

# シリカリ

# 橋梁ひび割れ補修

橋梁橋台ひび割れ補修。

工事名称	平成30年度 ○○線橋梁上部工工事	
現場住所	○○市	
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ	
施工部位・施工面積 (㎡)	橋台 ひび割れ部 10カ所	
施工日		
防水保証期間		
施工者名	株式会社○○組	創意工夫

着工前 橋台部ひび割れ



①塗布するシリカリ

②ひび割れ部にローラーを使って、シリカリを塗布



②ひび割れ部にローラーを使って、シリカリを塗布



# シッカリート改質用

# 通路ベランダの防水

マンション大規模修繕のうち通路ベランダの防水工事。

工事名称	〇〇マンション 大規模修繕 通路ベランダ防水工事
現場住所	〇〇市〇〇区
使用材料 工法	シッカリート改質用
施工部位・施工面積 (㎡)	通路ベランダの止水対策 700㎡
施工日	2019.02. 01完了
防水保証期間	
施工者名	刈谷スプレー工業 (有)

一次散水



一次散水完了




シッカリート散布



シッカリート散布完了



二次散水完了

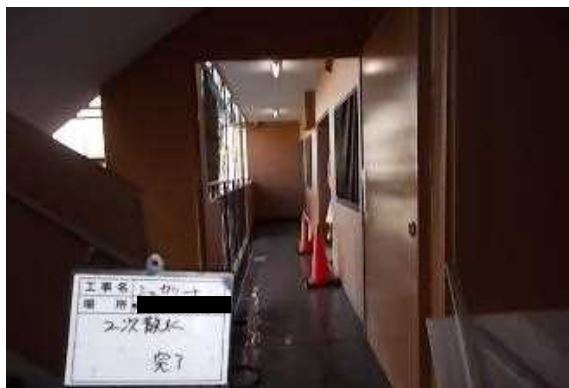

ブラシかけ完了





## シッカリート改質用

## 立体駐車場防水

病院の立体駐車場の防水工事で、防水保証（10年）を発行している。

工事名称	平成28年度 ○○県立総合病院 第1立体駐車場等建設工事
現場住所	○○市○区
使用材料 工法	浸透性防水 けい酸塩系 シッカリート改質用
施工部位・施工面積 (㎡)	駐車場 コンクリート床 2095㎡
施工日	平成30年7月30日～平成30年8月3日
防水保証期間	平成30年9月7日より10年間
施工者名	住環境創建株式会社

### 着工前 駐車場屋上階



### ①白化防止のため、表面のレイタンスを除去



### ②飛散抑止のため、ローラーを使って、シッカリート改質用を塗布



### ③表面のヌメリや残材を、たっぷり散水しながら、デッキブラシで除去洗浄して完了

