

シリカリ防水工法


屋上防水（デッキコンクリート部）

店舗（鉄鋼造）の屋上デッキコンクリートのひび割れ抑止、防水（10年保証）

工事名称	某カーディーラー新築工事
現場住所	愛知県刈谷市
使用材料 工法	けい酸塩カリウム系表面含浸材 シリカリ防水工法
施工部位・施工面積（㎡）	75㎡/1660㎡ 建屋屋上機械設備置き場
施 工 日	2019/11/11
防水保証期間	10年保証
施工者名	刈谷スプレー工業（有）


① 散水洗浄後、打ち継ぎ部塗布（10cm程度）、次に平部へシリカリ塗布

（マイスターが塗布方法を女性たちに手本を見せています）

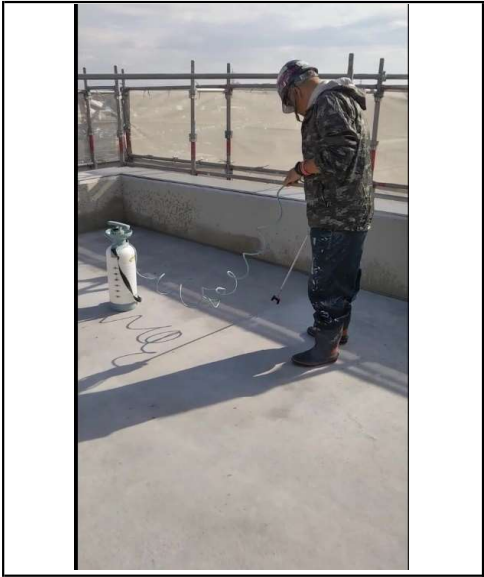


② 引き続き平部へシリカリを塗布、塗布済み部に少し重ねて塗布

（女性たちはマイスターに付いて、補助しています）

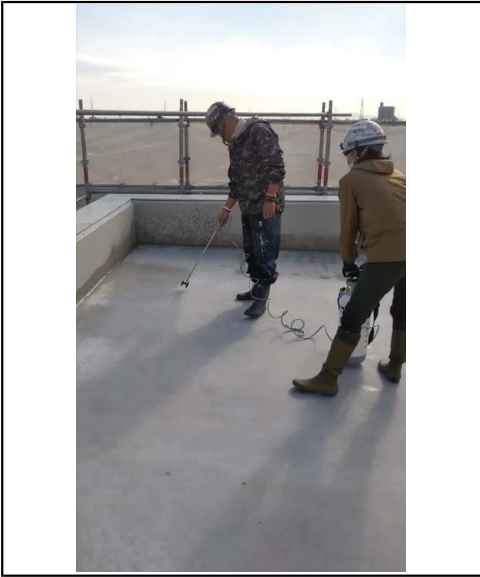


③ シリカリ塗布後の散水洗浄

（今回は防水工法なので散水洗浄しています）

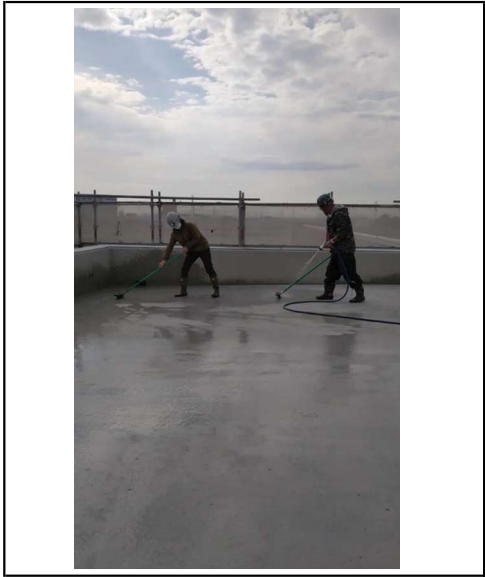


④ ひび割れ部は重点的にシリカリを追加塗布

（既に発生しているひび割れには、ひび割れに沿って追加塗布します）

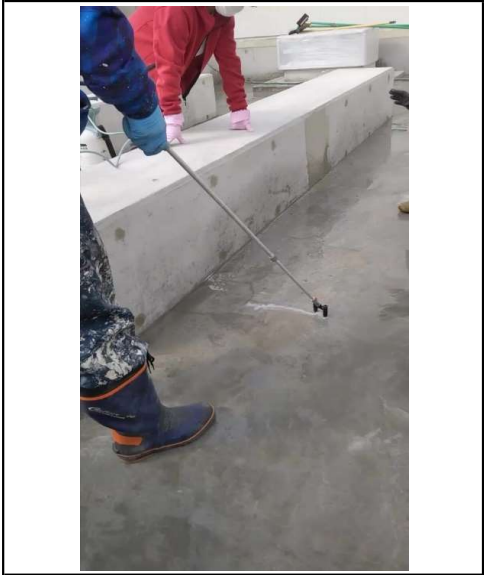

女性もチャレンジ中！今日からシリカリを塗付できます。

（マイスターに付いて正しい塗布方法を学び、その場で実践します。）

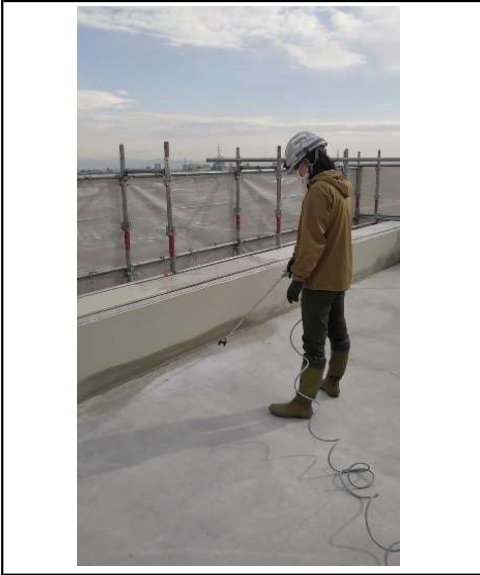

散水洗浄した水を回収しています。

（散水洗浄する場合は、洗浄水を回収します。）



シリカリ

屋上の防水改修

既存の防水保護層を撤去しないで、シリカリ塗布だけで防水保証10年！

工事名称	(令和元年) ○○スクエア本館他リニューアル工事		
現場住所	神戸市		
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ防水工法 (※)		
施工部位・施工面積 (㎡)	本館屋上、立体駐車場屋上 合計5,500㎡		
施 工 日	2019/6～7		
防水保証期間	10年保証		
施工者名	株式会社○○工務店 シリカリ（無色）タイプとシリカリ（着色）タイプの2回塗り		
	※今回は発注者側と協議し、シリカリを2回に分けて塗布、2回目は着色タイプを塗布		

① 着工前 (赤線内が塗布範囲)



① 既設シンダーコンクリート上からシリカリ塗布 (2回目着色タイプ)



③ 目地部へシリカリ塗布 (注入)



④ 立体駐車場屋上へシリカリ塗布 (2回目着色タイプ)



⑤ 塗布後の散水洗浄



⑥ 塗布後の散水洗浄



シリカリ

道路張りコン部のひび割れ抑止

交差点部張りコン部のひび割れ抑止、防草対策

工事名称	平成29年度 ○○号○○○○整備工事	
現場住所	○○市	
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ	
施工部位・施工面積 (㎡)	張りコン部 約150㎡	
施 工 日	2019年3月16日	
防水保証期間		
施工者名	株式会社○○○○	新技術活用（施工者希望型）

20190624撮影

塗布後の含浸状況 中央部の濡れた面が塗布面（20190316撮影）

①3ヶ月後の状況（ひび割れが発生していない） 赤線内が塗布範囲



②未塗布面のシミ



③未塗布面のひび割れ



着工前 交差点張りコン部 20190316撮影



①塗布面積を計測（塗布量を決めます）



②塗布面を入念に高圧洗浄



③端部はローラーで、シリカを塗布



④中央部や目地部にシリカを噴霧



⑤完了



シリカリ

道路張りコン部のひび割れ抑止

交差点部張りコン部のひび割れ抑止、防草対策

工事名称	平成29年度 ○○号○○○○整備工事	
現場住所	○○市	
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ	
施工部位・施工面積 (㎡)	張りコン部 約150㎡	
施 工 日	2019年3月16日	
防水保証期間		
施工者名	株式会社○○○○	新技術活用（施工者希望型）

着工前 交差点張りコン部



①塗布面積を計測（塗布量を決めます）



②塗布面を入念に高圧洗浄



③端部はローラーで、シリカリを塗布



④中央部や目地部にシリカリを噴霧



⑤完了



シリカリ

橋梁ひび割れ補修

橋梁橋台ひび割れ補修。

工事名称	平成30年度 ○○線橋梁上部工工事	
現場住所	○○市	
使用材料 工法	けい酸塩系表面含浸材 シリカリ	
施工部位・施工面積 (㎡)	橋台 ひび割れ部 10カ所	
施 工 日		
防水保証期間		
施工者名	株式会社○○組	創意工夫

着工前 橋台部ひび割れ



①塗布するシリカリ



②ひび割れ部にローラーを使って、シリカリを塗布



②ひび割れ部にローラーを使って、シリカリを塗布



シカリート改質用

通路ベランダの防水

マンション大規模修繕のうち通路ベランダの防水工事。

工事名称	〇〇マンション 大規模修繕 通路ベランダ防水工事	
現場住所	〇〇市〇〇区	
使用材料 工法	シカリート改質用	
施工部位・施工面積 (㎡)	通路ベランダの止水対策	700㎡
施 工 日	2019.02. 01完了	
防水保証期間		
施工者名	刈谷スプレー工業 (有)	

一次散水



一次散水完了



シカリート散布



シカリート散布完了



二次散水完了



ブラシかけ完了



シッカリート改質用

立体駐車場防水

病院の立体駐車場の防水工事で、防水保証（10年）を発行している。

工事名称	平成28年度 ○○県立総合病院 第1立体駐車場等建設工事
現場住所	○○市○区
使用材料 工法	浸透性防水 けい酸塩系 シッカリート改質用
施工部位・施工面積（㎡）	駐車場 コンクリート床 2095㎡
施工日	平成30年7月30日～平成30年8月3日
防水保証期間	平成30年9月7日より10年間
施工者名	住環境創建株式会社

着工前 駐車場屋上階



①白化防止のため、表面のレイタンスを除去



②飛散抑止のため、ローラーを使って、シッカリート改質用を塗布



③表面のヌメリや残材を、たっぷり散水しながら、デッキブラシで除去洗浄して完了

